


Art.-Nr. / *Item No.*	Beschreibung / *Description*	Länge / *Length* (L)	Kontaktwiderstand / *Contact resistance*	Max. Übertragungsrate / *Max. data transmission rate*	AD Kabelmantel / *OD cable jacket*	Kabeldurchmesser / *Cable diameter*
61299	HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0100 1,0m (15+1) sw	1000 ± 20 mm	5 Ω max.	18 Gbit/s	5.5 ± 0.2 mm	30AWG (1/0.254CCS) * 1P + AL) * 4P + (1/0.254CCS) * 1P + E + AM) * 1P + 30# (1/0.254CCS) * 4C + D (1/.0254CCS) + AL
61300	HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0150 1,5m (15+1) sw	1500 ± 30 mm	5 Ω max.	18 Gbit/s	5.5 ± 0.2 mm	
61301	HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0200 2,0m (15+1) sw	2000 ± 30 mm	5 Ω max.	18 Gbit/s	5.5 ± 0.2 mm	
61302	HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0300 3,0m (15+1) sw	3000 ± 50 mm	10 Ω max.	18 Gbit/s	5.5 ± 0.2 mm	
61303	HDMI 2.0 Kabel Ferrite 0500 5,0m (15+1) sw	5000 ± 100 mm	10 Ω max.	10.2 Gbit/s	5.5 ± 0.2 mm	
61304	HDMI 2.0 Kabel Ferrite 1000 10,0m (15+1) sw	10000 ± 200 mm	20 Ω max.	10.2 Gbit/s	5.5 ± 0.2 mm	
61305	HDMI 2.0 Kabel Ferrite 1500 15,0m (15+1) sw	15000 ± 300 mm	30 Ω max.	10.2 Gbit/s	7 ± 0.2 mm	26AWG (1/0.40CCS) * 1P+AM) * 4P + (1/0.40CCS) * 1P + E + AM) * 1P + 30# (1/0.254CCS) + 4C + D (1.0/0.254CCS) + AL

Pin-Belegung / *Pin Assignment*

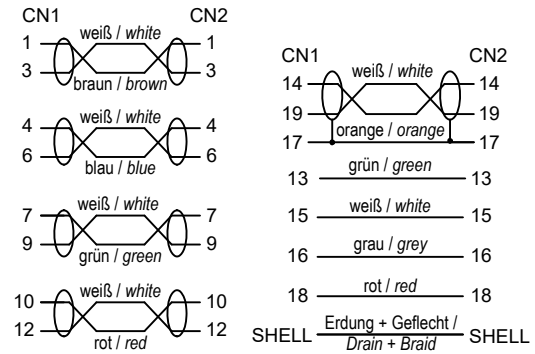

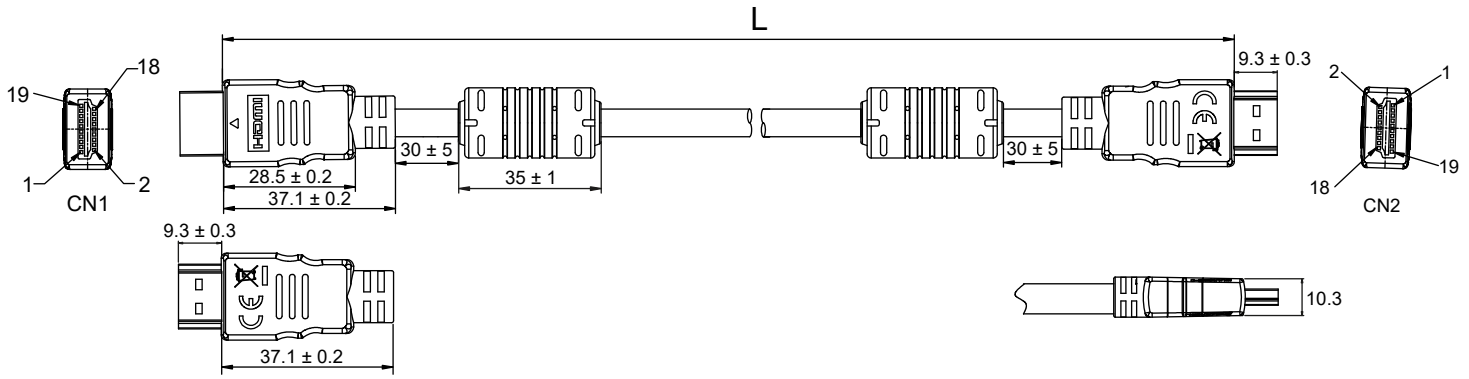

Aderquerschnitt / *Wire cross section*

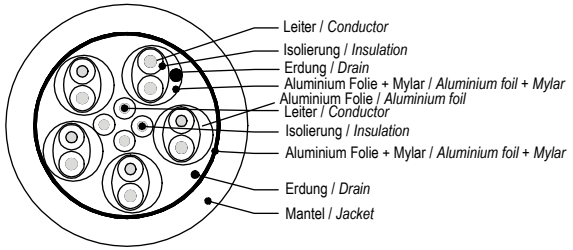



High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet (Ferrite)

- hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p)
- vergoldete HDMI™-Steckverbinder
- integrierter Ethernet-Kanal

Anschlüsse:	2x HDMI™-Stecker (Typ A)
Material Kabelmantel:	PVC
Isolationswiderstand:	300 V⎓, 10 MΩ min.
Ferritkern:	2x
Unterstützte Audiostandards:	Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)
Weitere unterstützte Standards:	HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC)

High Speed HDMI™ Cable with Ethernet (Ferrite)

- high-definition signal transmission with up to 4K @ 60 Hz (Ultra HD 2160p)
- gold-plated HDMI™ connectors
- integrated Ethernet channel

Connections:	*2x HDMI™ plug (Type A)*
Material cable jacket:	*PVC*
Insulation resistance:	*300 V⎓, 10 MΩ min.*
Ferrite core:	*2x*
Supported audio standards:	*Enhanced Audio Return Channel (eARC), Audio Return Channel (ARC)*
Other supported standards:	*HDR (High Dynamic Range), HDCP 2.2, HDMI™ Ethernet Channel (HEC), 3D, Consumer Electronics Control (CEC)*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	09.02.2023	rs	HDMI 2.0 Kabel Ferrite XXXX Xm (15+1) sw	1/1
		gepr.:	09.02.2023	aw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*				